

# REPORT

## 18 Серия

*Откройте для себя полную  
линейку Детектор движения PIR*



**finder**<sup>®</sup>

SWITCH TO THE FUTURE

**NEW**



Новые детекторы  
движения для  
монтажа на стены  
с использованием  
стандартных  
обрамлений

Тип 18.91

Особенности детектора движения 18.91 - компактный размер, монтаж заподлицо в установочные коробки со стандартными обрамлениями известных марок.

Современный дизайн.



### Особенности конструкции

- Два варианта цвета: белый и черный
- Рабочее напряжение: 230 В АС (50/60)Гц
- Опция - принудительное включение света внешней кнопкой
- Порог воздействия внешнего освещения: от 5 до 500 лк
- Время включения после последнего обнаружения - от 10 сек до 20 мин

Специальная разработка для обнаружения движения в транзитных зонах, таких как коридоры и лестницы, а также местах с частым движением людей, таких как ванные комнаты. Детектор движения 18.91 обеспечивает значительную экономию энергии, повышение комфорта и безопасности. Специальный тип чувствительного элемента обеспечивает компактный дизайн, который идеально подходит для установки в любом интерьере.

**Два варианта цвета:**


**белый - тип 18.91.8.230.0040**

**черный - тип 18.91.8.230.0042.**



Детектор движения 18.91 совместим с большинством популярных обрамлений для розеток и выключателей, таких как Bticino®, Vimar®, Gewiss® с помощью специальных адаптеров в комплекте.

*\* товарные знаки и торговые наименования, указанные выше, не являются собственностью групп компаний FINDER S.p.a. Вышеуказанные товарные знаки приведены для технической информации.*

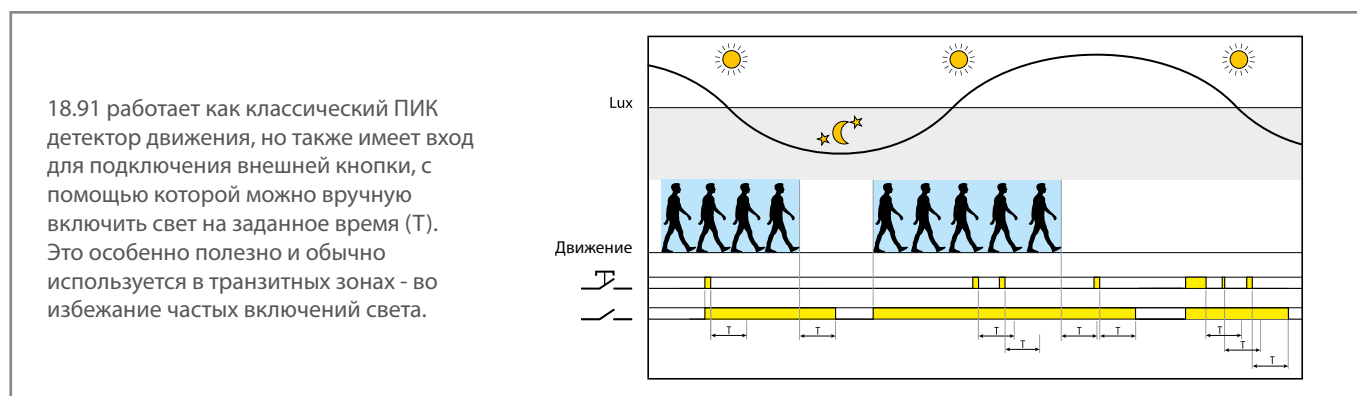


**Технические характеристики**

Технология переключения при пересечении нуля обеспечивает большой ресурс коммутируемых ламп, и лучшую совместимость со светодиодными и энергосберегающими лампами последнего поколения.

Рабочее напряжение	В AC	230
Мощность макс.	Вт	200
Мощность мин.	Вт	3
Номинальная мощность для ламп 230 В:		
накаливания/галогенные	Вт	200
низковольтные галогенные лампы с тороидальным электромагнитным трансформатором	Вт	200
низковольтные галогенные лампы с электромагнитным трансформатором с Ш-образным сердечником	Вт	200
низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором (дрессель)	Вт	200
компактные люминесцентные лампы	Вт	200
светодиодные лампы 230В	Вт	200
Электронные трансформаторы	Вт	200

**Зоны чувствительности**

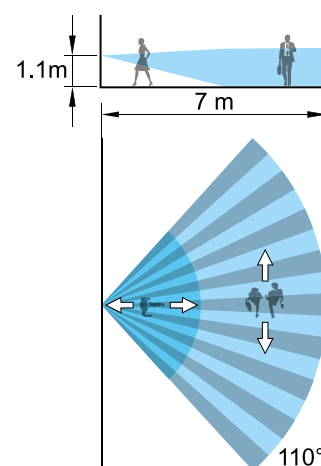

FINDER оставляет за собой право вносить изменения в характеристики приборов без предварительного уведомления. FINDER не несет ответственность в случае применения изделий, связанных с несоразмерным применением оборудования.

ADVI891RU - IV/18